


CDP-B (防滴型高感度)

容量
5~25mm

エア抜きベローズにより耐環境性を発揮

- 優れた耐環境性を発揮
- 高感度、高出力

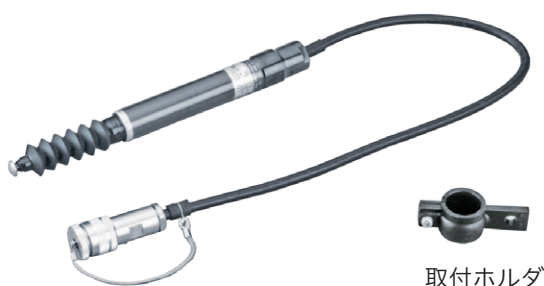

取付ホルダ




CDP型変位計のシャフトにベローズを取付けた変位計です。現場などの環境条件の悪い箇所での測定に使用されます。


保護等級 IP 42相当

型名	A	B	質量(g)
CDP-5B	197	64	130
CDP-10B	198	65	130
CDP-25B	208	75	140

外觀寸法図

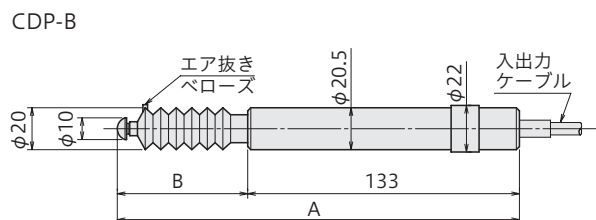

取付ホルダ CDPF-11-25

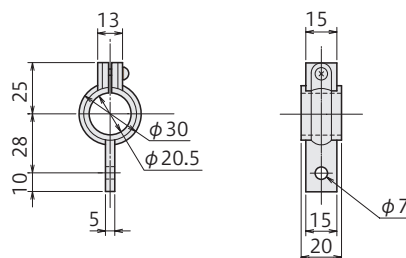

仕様

型名	CDP-5B	CDP-10B	CDP-25B
容量	5 mm	10mm	25mm
定格出力	5mV/V (10000×10 ⁻⁶ ひずみ) ±0.1%		6.25mV/V (12500×10 ⁻⁶ ひずみ) ±0.1%
感度	2000×10 ⁻⁶ ひずみ/mm	1000×10 ⁻⁶ ひずみ/mm	500×10 ⁻⁶ ひずみ/mm
非直線性	0.15%RO	0.1%RO	
測定力	6.4N	3.4N	
応答周波数 (Hz)	40	12	5
零点の温度特性	0.01%RO/°C		0.008%RO/°C
補償温度範囲	0~+40°C (結露しないこと)		
許容温度範囲	-10~+60°C (結露しないこと)		
入出力抵抗	350Ω		
推奨印加電圧	2V以下		
許容印加電圧	10V		
付属ケーブル	CT6-4N10/WJ-STB (φ6mm 0.35mm ² 4心シールドクロロブレンケーブル 10m先端ばら線)		
取付ホルダ	1個付属		