


DDP-A (ダイヤルゲージ型)

ダイヤルゲージの指針で直接変位量も確認できる


- 変位量を目視しながら電気的出力がとれるので便利
- 取扱いが簡単

外観寸法図

DDP-10~30A

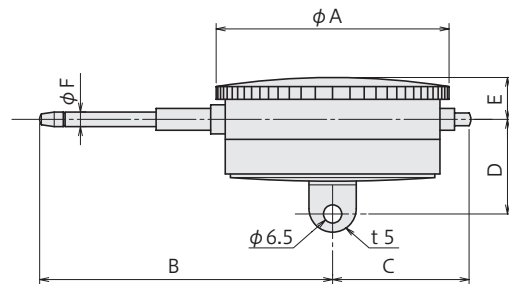

DDP-50A

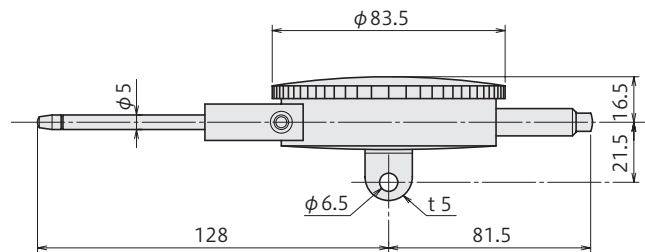

DDP-30A

DDP-50A

ダイヤルゲージに起歪部、ブリッジ回路を組み込んだ変位計です。ダイヤルゲージの指針で直接変位量を目視しながら、ひずみゲージ出力で記録や機械の制御などが可能です。

保護等級 IP40相当

型名	φA	B	C	D	E	φF	質量(g)
DDP-10A	53	65	40.5	33	14.5	4	190
DDP-20A	66.5	90	41	33	14.5	5	340
DDP-30A	76	102	46	33	15	5	400
DDP-50A	図面参照						500

仕様

型名	DDP-10A	DDP-20A	DDP-30A	DDP-50A
容量	10 mm	20 mm	30mm	50mm
定格出力	1.5mV/V (3000×10 ⁻⁶ ひずみ) ±0.3%			2.5mV/V (5000×10 ⁻⁶ ひずみ) ±0.3%
感度	300×10 ⁻⁶ ひずみ/mm	150×10 ⁻⁶ ひずみ/mm	100×10 ⁻⁶ ひずみ/mm	
非直線性	0.3%RO			
測定力	2.9N	3.9N		5.4N
応答周波数 (Hz)	2		1	
許容温度範囲	-10~+60°C			
入出力抵抗	350Ω			
推奨印加電圧	2V以下			
許容印加電圧	5V			
付属ケーブル	CT6-4V10/NJ-STB (φ6mm 0.3mm ² 4心シールドビニールケーブル 10m 先端ばら線)			