


面内せん断試験装置



本システムは試験機関や研究機関において、木造耐力壁が地震力・水平力にどのくらい抵抗できるか、指標（壁倍率）を求めるために広く使用されています。
測定器からのアナログ電圧出力を使い、試験機などの制御用信号として使用可能です。

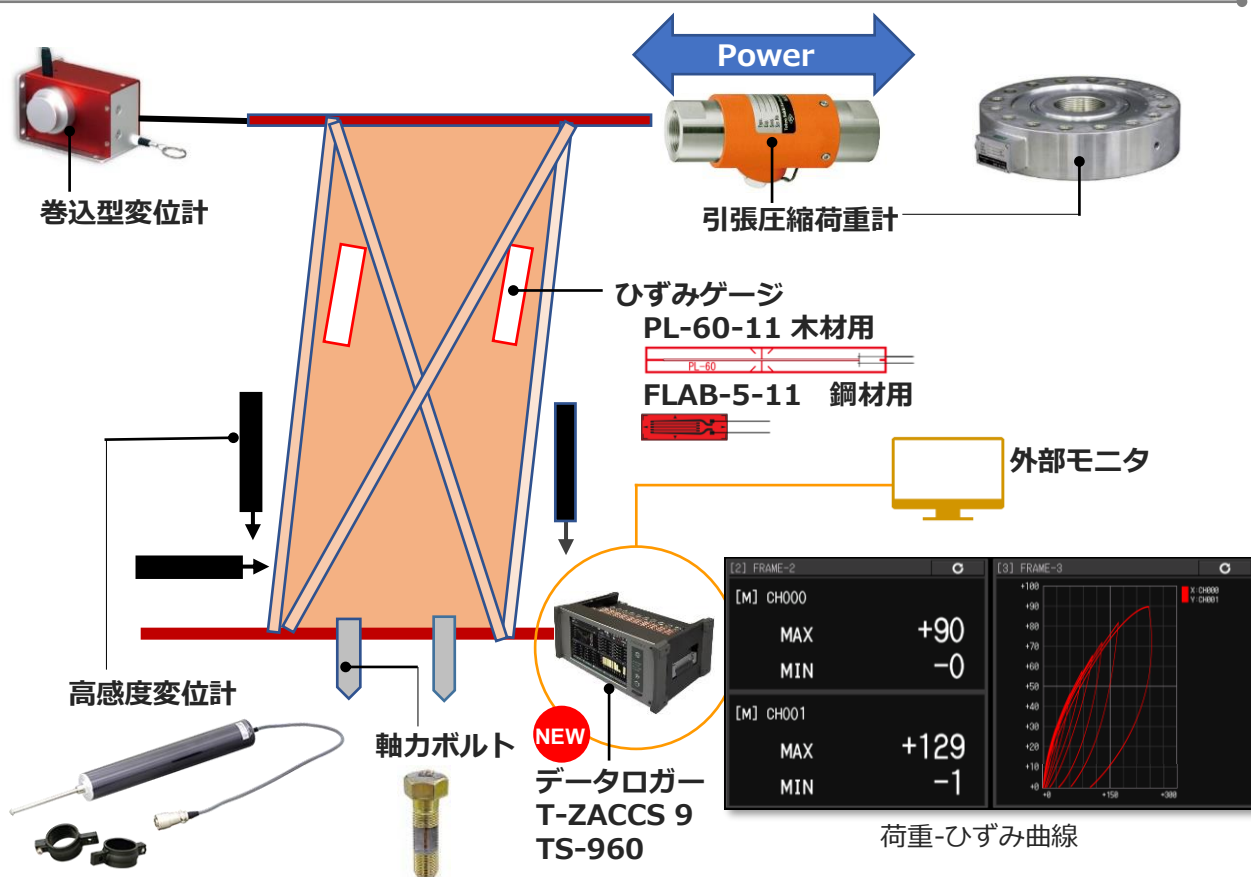

Point

- ✓ 測定器の拡張チャンネル機能で演算処理を行い、結果を電圧出力することが可能
- ✓ 油圧ジャッキコントロール制御に使用可能
- ✓ 表示画面のDVI出力が可能、離れた場所で表示が可能

【使用機器例】 **荷重計**

- TCLP-B (10KN~2MN)
- TCLM-NA (10KN~20kN)
- TCLY-NA (300KN~10MN)

変位計

- CDP(5mm~100mm)
- SDP-E (50mm~300mm)
- DP-G (500mm~2000mm)

ひずみゲージ

- FLABシリーズ (鋼材用)
- PLシリーズ (コンクリート用)

